


合金钢



超高精度设计 & 制造

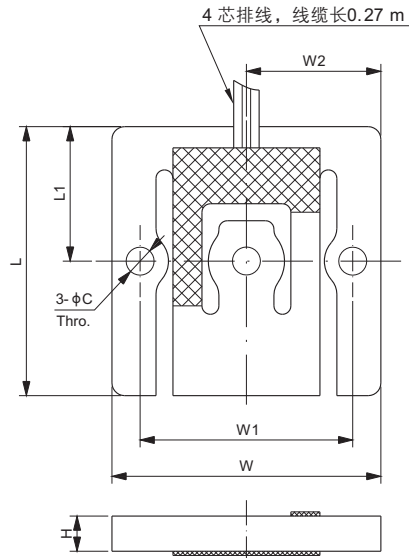

尺寸

量程	C	H	L	L1	W	W1	W2
kg/mm							
250	6.6	8.3	63.5	31.8	63.5	50.2	31.8
lb/inches (由上述尺寸转换)							
551.2	0.26	0.33	2.50	1.25	2.50	1.98	1.25

技术参数			
灵敏度	0.9 mV/V ± 0.1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
补偿	± 0.05% mV/V/Ω	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
零位输出	± 0.02 mV/V	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
非线性	< ± 0.01%	安全极限载荷	150% 满量程
重复性	< ± 0.01%	破坏极限载荷	300% 满量程
滞后误差	< ± 0.01%	密封方式	密封 / IP65
蠕变	< ± 0.01%	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输入阻抗	1204Ω ± 5		Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	1000Ω ± 10		
原材料	合金钢		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
250kg.....	202WH-250kg.....	0.2

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

安装示意图

