


651TA; 651TAUN



铝合金

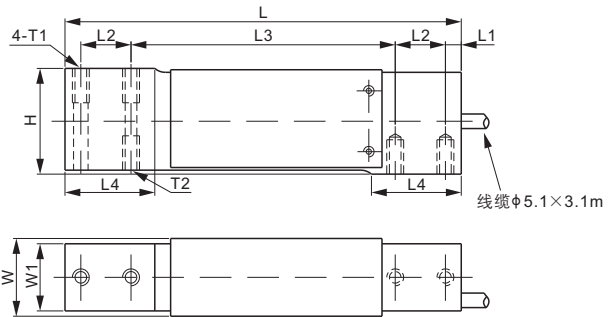

尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T1	T2
651TA:										
kg/mm										
10-200	40.0	150.0	6.0	19.0	100.0	34.0	29.4	25.4	M6 深 13	M6 深 13
lb/inches (由上述尺寸转换)										
22.05-440.92	1.57	5.91	0.23	0.75	3.94	1.34	1.16	1.00	M6 深 0.51	M6 深 0.51
651TAUN:										
kg/mm										
10-200	40.0	150.0	6.0	19.0	100.0	34.0	29.4	25.4	1/4-20 UNC 深 13	1/4-28 UNF 深 13
lb/inches (由上述尺寸转换)										
22.05-440.92	1.57	5.91	0.23	0.75	3.94	1.34	1.16	1.00	1/4-20 UNC 深 0.51	1/4-28 UNF 深 0.51

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	450×500 mm
非线性	< ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	< ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
滞后误差	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	415Ω ± 15	密封方式	密封胶灌封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	铝合金		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
10kg	651TA-10kg	0.5
	651TAUN-10kg	0.5
15kg	651TA-15kg	0.5
	651TAUN-15kg	0.5
20kg	651TA-20kg	0.5
	651TAUN-20kg	0.5
30kg	651TA-30kg	0.5
	651TAUN-30kg	0.5
50kg	651TA-50kg	0.5
	651TAUN-50kg	0.5
75kg	651TA-75kg	0.5
	651TAUN-75kg	0.5
100kg	651TA-100kg	0.5
	651TAUN-100kg	0.5
200kg	651TA-200kg	0.5
	651TAUN-200kg	0.5

可互换产品

制造商	型号
651TA	
Mettler-Toledo	MT1041
Vishay Tedeo-Huntleigh	1040(安装孔: M6)
Vishay Tedeo-Huntleigh	1041(安装孔: M6)
651TAUN	
Coti Global	CG-40
Rice Lake	RL1040
Vishay Celtron	LOC
Vishay Tedeo-Huntleigh	1040 (安装孔: 1/4"-28UNF)
Vishay Tedeo-Huntleigh	1041 (安装孔: 1/4"-28UNF)

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有 "-Ex" 后缀