


描述:

MK4-563RSM5 提供了一个经过IP68/IP69K认证的不锈钢结构防水产品。该产品套件非常适合应用在化学和食品等相关应用，在恶劣环境和任何混乱的情况下都能保持性能。通过OIML和NTEP的称重传感器可提供精确的度数，以适应500kg以下的较低量程。常见的应用包括配料混合和化学食品加工，底板上的两个槽便于安装。每个套件都配有IP67防水接线盒和65ft(20m)长的线缆。



称重传感器认证:

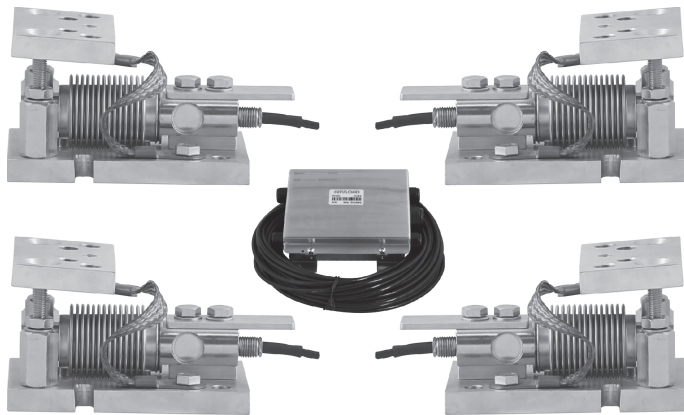

特点:

- 采用高等级不锈钢 (17-4PH)激光焊接全密封传感器563RS, 防护等级IP68/IP69K, 可在各种恶劣环境下使用
- 563RSM5称重模块整体采用不锈钢 (SS304)加工而成, 设计有多维度过载保护结构, 防止侧向力、反向拉力导致的料罐倾覆或破坏, 加载点采用自归中设计, 利用重力原理实现受力方式稳定并保持垂直状态
- 特配高等级不锈钢外壳(SS304)防水接线盒
- 随付一卷同款传感器导线
- 安装简单, 快捷; 维护方便
- 适用于医药、化工、食品等行业中小称量的配料称重控制

完整套件包含:

- 传感器4个 (型号: 563RS)
- 模块4件 (型号: 563RSM5)
- 接线盒1个 (型号: J04SS)
- 传感器线缆1卷 65ft(20m) 型号: CB4, 货号: CB4-5.1-20m

货 号

| 量程 | 货号 | 毛重(kg/lb) |
|------------|--------------------------|-----------|
| 10kg..... | MK4-563RSM5-10kg-S..... | 12.0/26.5 |
| 20kg..... | MK4-563RSM5-20kg-S..... | 12.0/26.5 |
| 50kg..... | MK4-563RSM5-50kg-S..... | 12.0/26.5 |
| 100kg..... | MK4-563RSM5-100kg-S..... | 12.0/26.5 |
| 200kg..... | MK4-563RSM5-200kg-S..... | 12.0/26.5 |
| 500kg..... | MK4-563RSM5-500kg-S..... | 12.0/26.5 |

* 有关各部件的详细参数, 请参见相应型号的技术单页